

直流电动机 DC MOTORS

90W

90mm



电机性能参数 MOTOR PERFORMANCE PARAMETERS

型号 Model	电压 Voltage V	输出功率 Out put Power W	空载参数No-load Parameters		负载参数Load Parameters			电刷寿命 Brush Life H	电机重量 Motr Weight Kg
			转速Speed r/min	电流Current A	转速Speed r/min	力矩Torque mN.m	电流Current A		
Z5D90-12□	12	90	3100	2.0 Max	2600	330	12.0	2000	2.2
Z5D90-24□	24	90	2800	1.0 Max	2800	307	5.0	2000	2.2
Z5D90-90□	90	90	2900	0.3 Max	2900	307	1.4	2000	2.2

- 电机电压、功率及转速可在配件尺寸等条件下根据客户要求定制。
- Motor voltage, power and speed will be customized accrding to his requestment under the allowed circumstance of adoptable dimension.

种类 TYPE

● 电动机 MOTOR


机型 Type	型号 Model	
	齿轮轴型 Pinion Shaft	圆轴型 Round Shaft
导线型 Lead Wire	Z5D90-12GU	Z5D90-12A
Type	Z5D90-24GU	Z5D90-24A
	Z5D90-90GU	Z5D90-90A

● 平行轴减速器(另售) PARALLEL SHAFT GEARHEAD (SOLD SEPARATELY)


减速器种类 Gearhead Type	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio
长寿命·低噪音 Long Life·Low Noise	5GU□K(B)	3、3.6、5、6、7.5、9、 12.5、15、18、25、30、 36、50、60、75、90、 100、120、150、180、200
	5GU10XK (中间减速器Mid-gearbox)	

- 减速器型号的□中为减速比的数值 ● Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

● 电机特性曲线 Characteristic Curve of Motor

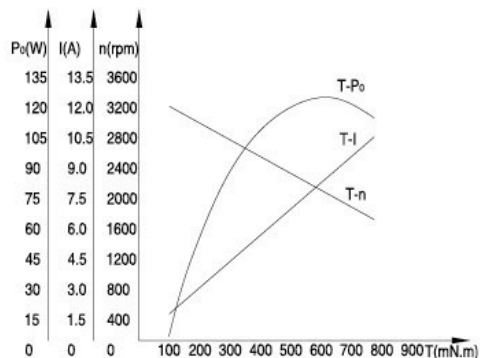

● 电机接线图 Wiring Diagram of Motor



- 标准引出线长度: 300mm±10, 型号: UL1015 规格: AWG16; 电机引出线长度, 型号在配件尺寸等条件允许的情况下可根据客户需求定制
- Stanclard length of lead wire: 300mm±10, model: UL1015 type: AWG16; lead wire length, model will be customerised by dient requestmant under allowed circumstance of adoptable dimension

■装有减速器时的容许转矩

ALLOWABLE TORQUE WHEN BEING WITH GEARHEAD

- 减速器·中间减速器另售
- 减速器型号的□中为减速比的数值。
- 色表示与电动机同一方向运转，其他则为相反方向。
- 转速是以电动机的额定转速为基准除以减速比而算出来的数值。实际转速将随负载大小变化而比所示数值减少2%~20%左右。
- 希望以大于下表的减速比进行进一步减速时，可在电动机与减速器之间安装减速比为10的中间减速器。这时的容许转矩为20N·m
- Gearhead and mid-gearbox can be sold separately.
- Enter the gear ratio in the box (□) within the model name.
- Indicates the same rotating direction of the motor while the others rotate in the opposite direction.
- The speed is calculated by dividing the motor's synchronous speed by the gear ratio. The actual speed is 2%~20% less than the displayed value, depending on the size of the load.
- To reduce the speed beyond the gear ratio in the table, attach a mid-gearbox (gear ratio: 10) between the gearhead and motor. In that case, the permissible torque is 20N·m.

容许力矩单位 Allowance Torque Unit: 上段 Upside (N·m) / 下段 Belowside (kgf·cm)

机型Type	减速比Gear Ratio	3	3.6	5	6	7.5	9	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	200
	转速Speed r/min	933	777	560	466	373	311	224	186	155	112	93	77	56	46	37	31	28	23	18	15	14
Z5D90-24GU	5GU□K(B)	0.74	0.89	1.24	1.49	1.86	2.23	2.80	3.36	4.03	5.06	6.07	7.29	10.1	12.1	15.1	16.2	18.1	20.0	20.0	20.0	20.0
		7.61	9.13	12.6	15.2	19.1	22.8	28.5	34.2	41.1	51.6	62.0	74.4	103	124	155	166	184	200	200	200	200

■容许悬挂负载·容许轴向负载

PERMISSIBLE OVERHUNG LOAD AND THRUST LOAD

电动机(圆轴型)→P217页

Motor (Round Shaft) →P217

减速器→P217页

Gearhead→P217

■减速器的容许负载惯性惯量J

PERMISSIBLE LOAD INERTIA J FOR GEARHEAD


→P218页→P218

■外形图(单位 mm) DIMENSIONS(Unit mm)

减速器附有安装用螺丝 Mounting screws are included with gearhead.

●导线型 Lead wiring Type

重量 Weight: 电动机 Motor: 2.2kg 减速器 Gearhead 1.5kg

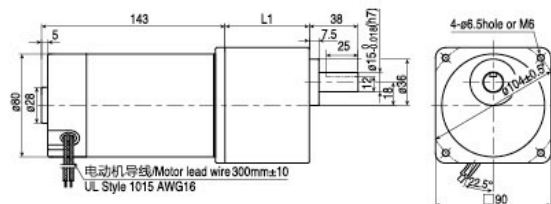


电动机型号 Motor Model	减速器型号 Gearhead Model	减速比 Gear Ratio	L1
Z5D90-12GU	5GU□K(B)	3~200	65.5
Z5D90-24GU			
Z5D60-90GU			

- 减速器型号的□中为减速比的数值
- Enter the gear ratio in the box (□) within the model name

●凸缘安装型减速器 Flange Mounting Reducer


可安装在GU齿轮轴型上 Can be Mounted on GU Type gear shaft 5GU□K

重量 Weight: 1.5kg

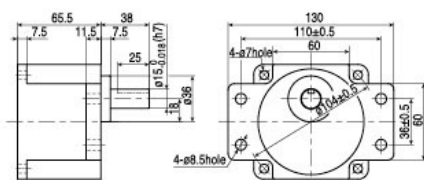

●键·键槽(减速器附件)


Key·keyway (The key is included with the gearhead)



●圆轴型的转轴部分 Shaft Section of Round Shaft Type

除重量及轴部外,电动机外形与齿轴型相同

Excluding weight and the shaft section Motor shape are the same as those of the pinion shaft



●中间减速器 Mid-gearbox

可安装在GU齿轮轴型上

Can be connected to GU pinion Shaft type 5GU10XK

重量 Weight: 0.65kg

